


OBTURATEURS OCCASIONNELS de SURFACE
Plaque réutilisable pour regard de visite




Code article : **OBY051**
à **OBY121**

**Pour l'obturation temporaire des regards de visite : grille d'évacuation, bouche d'égout...
Évite le déversement accidentel de produits dangereux dans les réseaux.**

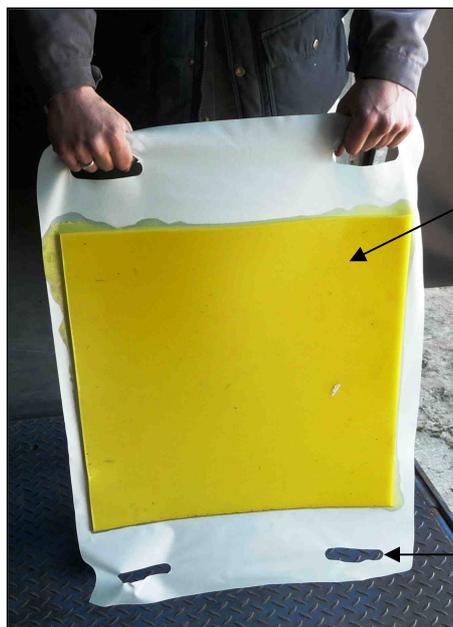

Face adhésive :
à poser sur le regard

**Film polyester
siliconé :**
Sur le dessus

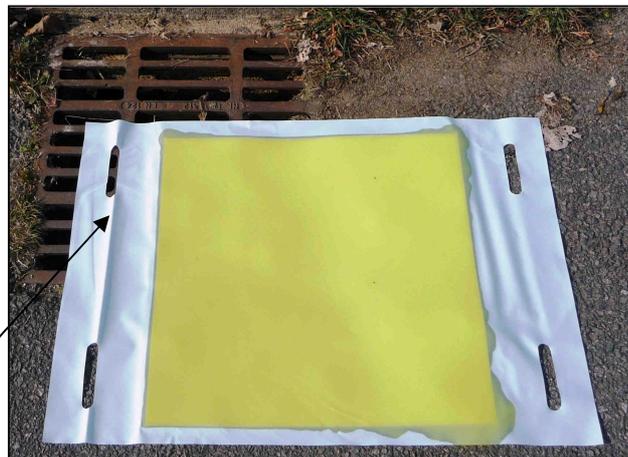

**Plaques avec poignées de manutention (2 de chaque côté)
pour une manutention facile et efficace.**

Caractéristiques :

- Plaque obturatrice avec 2 faces distinctes :
 1. Une face 100% polyuréthane à très forte adhérence pour obturer le regard,
 2. Une face en polyester siliconé avec 2 poignées de chaque côté pour : transporter et positionner facilement le produit, éviter le côté collant sur cette face et renforcer la résistance mécanique du produit (**résiste à un passage occasionnel de véhicule, camion ou voiture**).
- Utilisable avec l'ensemble des hydrocarbures et de nombreux produits chimiques (pour plus de précision se reporter au guide de compatibilité). Résistant à la chaleur jusqu'à 80°C.

Mode d'emploi :

- Avant l'installation de la plaque, bien nettoyer la surface autour du regard à protéger, Notre conseil : appliquer au préalable un revêtement résine autour du regard.
- S'assurer que les dimensions de la plaque sont largement supérieures à la zone à protéger,
- Appliquer la surface collante au sol sur l'ouverture à obturer,
- Réutilisable : laver à l'eau tiède savonneuse après chaque utilisation, puis essuyer avec un chiffon. La face collante se régénère automatiquement. Rouler la plaque et la remettre dans son emballage.

Réf.	Matière	Dimensions	Epaisseur	Poids	Pour obturer
OBY051	Plaque en Polyuréthane avec film en polyester siliconé	50 x 50 cm	8 mm (hors film polyester)	2, 2 kg	30 x 30 cm
OBY061		60 x 60 cm		3,2 kg	40 x 40 cm
OBY071		70 x 70 cm		4,3 kg	50 x 50 cm
OBY081		80 x 80 cm		5,6 kg	60 x 60 cm
OBY091		90 x 90 cm		7,1 kg	70 x 70 cm
OBY121		120 x 120 cm		12,7 kg	100 x 100 cm



Livrée dans une boîte de transport jaune solide et résistante avec poignée

MAJ : 27/05/2019